

ZOOMLION


施工升降机

Construction Hoist

Строительный подъемник

İnşaat Asansörü

مصاعد البناء

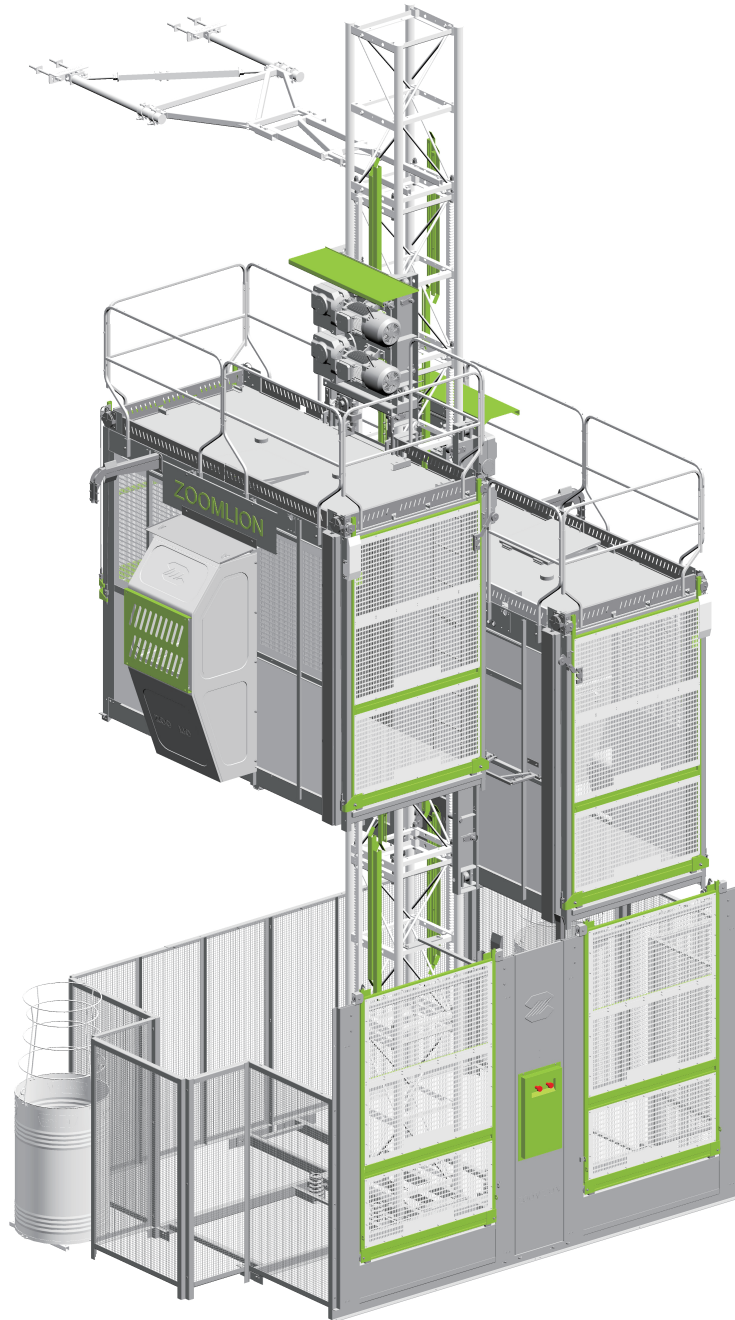



技术参数 / Technical Parameter / Технические параметры / Teknik Özellikleri / بيانات التقنية

■ 普通梯 / General hoist / Стандартный подъемник / Genel asansör / مصعد بناء عادي

		(kg)	(m/mim)	kW(50/87 Hz)	(m)	(m)		H (m)
SC200/200EB-A1		2×2000	50	2×2×11/18.5	0.65×0.65×1.508	3.2×1.5×2.5 3.2×1.5×2.2		≤200
SC200EB-A1		2000		2×11/18.5				
SC200/200EB-B1		2×2000	58	2×2×13/22				≤300
SC200EB-B1		2000		2×13/22				
SC200/200BZ-A		2×2000	63	2×3×11/18.5				≤500
SC200BZ-A		2000		3×11/18.5				
SC200/200BG-A		2×2000	80	2×3×15/26				≤500
SC200BG-A		2000		2×15/26				
SC270/270BD-A		2×2700	50	2×3×11/18.5		(3.2-4.6)×1.5×2.5 (3.2-4.6)×1.5×2.2		≤200
SC270BD-A		2700		3×11/18.5				
SC270/270BZ-A		2×2700	63	2×3×15/26				≤300
SC270BZ-A		2700		2×15/26				≤200
SC320/320BD-A		2×3200	50	2×3×13/22				
SC320BD-A		3200		3×13/22				≤300
SC320/320BZ-A		2×3200	58	2×3×15/26				≤200
SC320BZ-A		3200		2×15/26				≤300

■ 无人机 / Unmanned operating hoist / Подъемник с автоматическим управлением / Tam otomatik asansör / مصعد بناء بدون مشغل

		(kg)	(m/mim)	kW(50/87 Hz)	(m)	(m)		H (m)
SC200/200EB-A2		2×2000	50	2×2×11/18.5	0.65×0.65×1.508	3.2×1.5×2.5		≤200
SC200EB-A2		2000		2×11/18.5				





بيانات التقنية / Teknik Özellikleri / Технические параметры / Technical Parameter / 技术参数

■ 货梯 / Material hoist / Подъемник для материалов / Yük asansörü / مصعد بضائع

		(kg)	(m/mim)	kW(50/87 Hz)	(m)	(m)		H (m)
SC120/120H		2×1200	30	2×9/15	0.65×0.65×1.508	3.0×1.5×2.1		≤100
SC120H		1200		9/15				

■ 倾斜梯 / Inclined hoist / Наклонный подъемник / Eğik asansör / مصعد مائل

		(kg)	(m/mim)	kW(50/87 Hz)	(m)	(m)		H (m)
SCQ200/200EB-A1		2×2000	50	2×2×11/18.5	0.65×0.65×1.508	3.2×1.5×2.4		≤200
SCQ200EB-A1		2000		2×11/18.5				

■ 井道梯 / Modular shaft hoist / Модульная шахтная лебедка / Modüler shaft asansör/ مصعد داخل بئر

		(kg)	(m/mim)	kW(50/87 Hz)	(m)	(m)		H (m)
SC200EB-J		2000	50	2×11/18.5	0.65×0.2×1.508	(1.8-2.1)×1.5×2.5 (1.8-2.1)×1.5×3.1		≤260








■ 工业梯 / Industrial Lift / Промышленная лестница / Endüstriyel asansör/ مصعد صناعي

		(kg)	(m/mim)	kW(50/87 Hz)	(m)	(m)		H (m)
SC40BD		400	33	11/18.5	0.65×0.2×1.508	1.0×1.0×2.2		≤260






导轨架 / Mast section / Направляющая мачта / Mast / سارية

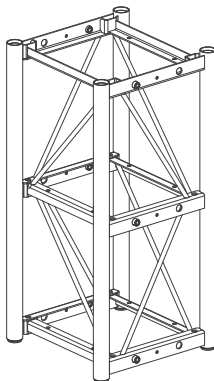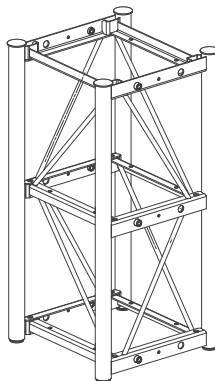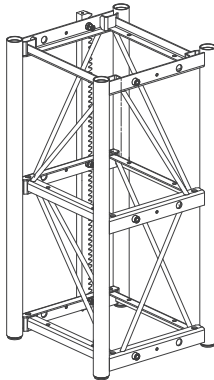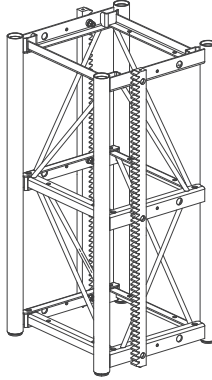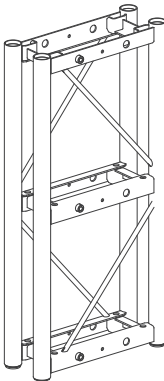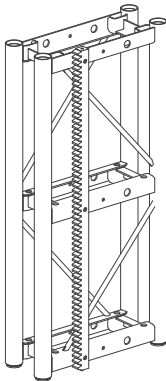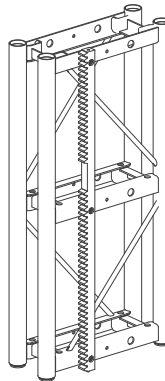			
J4.5 J6 J8 J10		D4.5	
适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له ☐ ☐ ☐ ☐		适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له ☐ ☐ ☐ ☐	
			
B4.5 B6 B8 B10 Z6/4.5 Z8/6 Z10/8		B4.5 B6 B8 B10 Z6/4.5 Z8/6 Z10/8	
适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له ☐ ☐		适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له ☐ ☐ ☐ ☐	
			
J4.5 J6	B4.5 B6 Z6/4.5	D4.5	
适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له ☐			






سارية / Mast / Направляющая мачта / Mast section / 导轨架

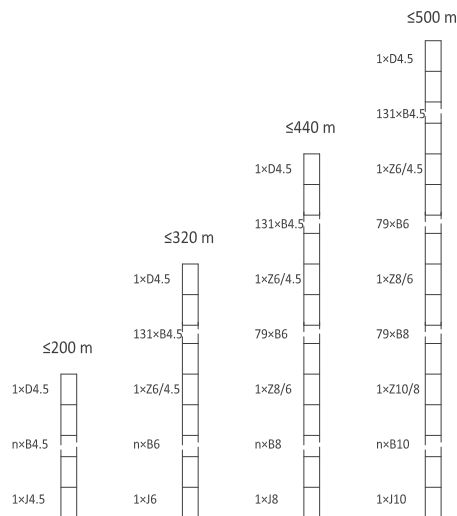

适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له

SC200EB-A1
SC200EB-B1
SC200EB-A2
SCQ200EB-A1
SC120H


SC200/200EB-A1
SC200/200EB-B1
SC200/200EB-A2
SCQ200/200EB-A1
SC120/120H

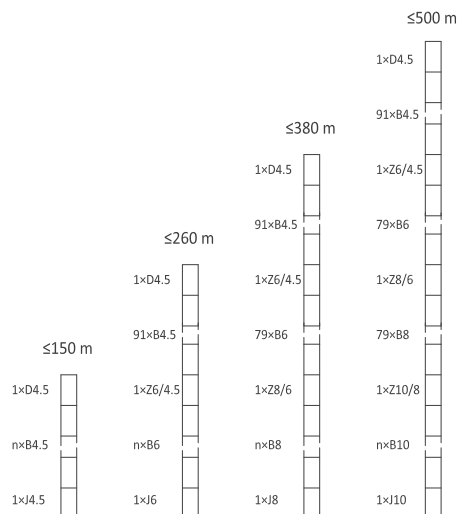

适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له

SC200BZ-A
SC200/200BZ-A

SC200BG-A
SC200/200BG-A



适用于/apply to/ Применимо к/ Uygulanma / مناسبة له


SC200EB-J

SC40BD









导轨架 / Mast section / Направляющая мачта / Mast / سارية

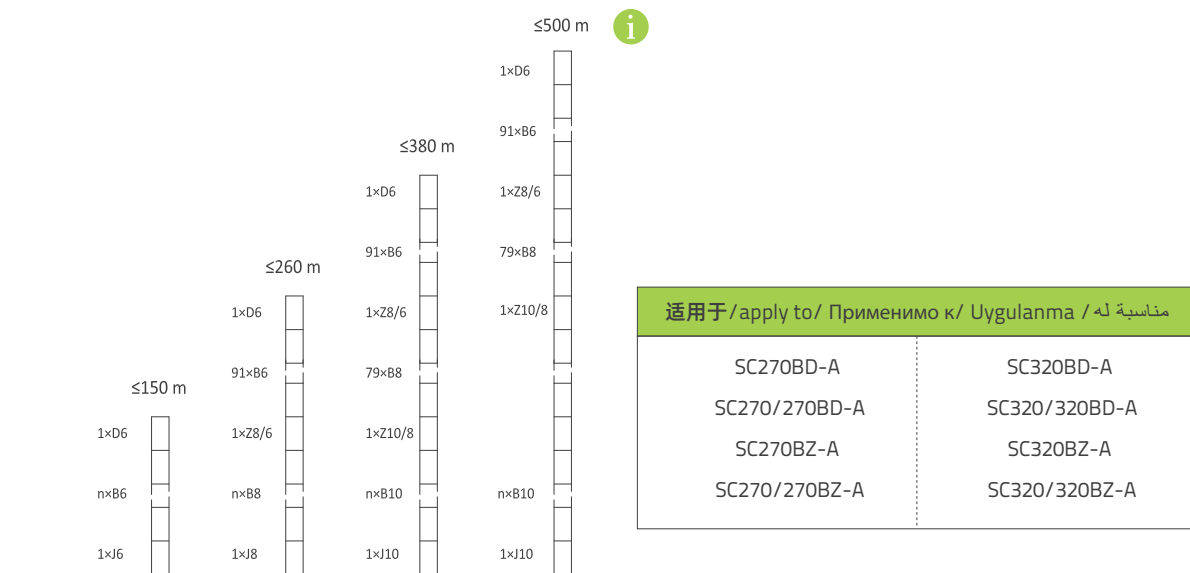




مربط مع الجدار / Mast bağlantısı / Стеновой кронштейн крепления / Mast Tie / 附着装置

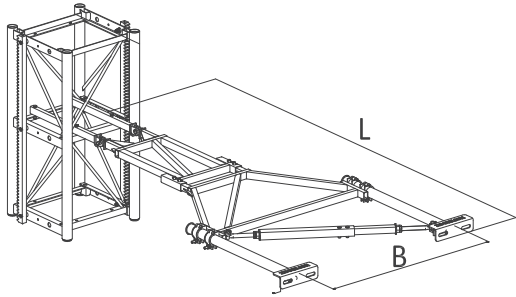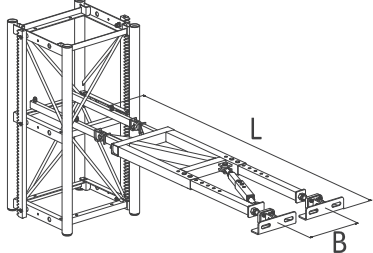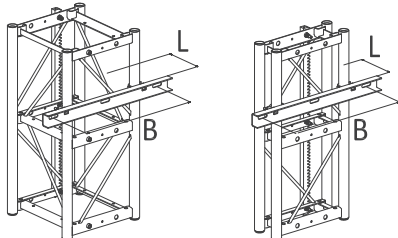型号Type Typ	L/(m)	B/(m)	
II A	2.8-3.2	1.5	
II B	3.0-3.6	1.75	
II C	3.4-4.2	2.0	
II D	3.0-3.6	1.5	
II E	2.4-2.8	1.3	
II G	4.2-5.0	2.2	
II D/VA-A	3.0-3.6/1.9-2.2	1.5/0.41	
II D/VA-C	2.85-3.45/1.75-2.05	1.5/0.41	
VA	1.7-2.0	0.61	
VB	2.0-2.3	0.61	
VD	1.75-2.05	0.53	
VE	2.0-2.3	0.53	
VF	2.3-2.7	0.53	
VI	0.441(0.216)	1	






附着装置 / Mast Tie / Стеновой кронштейн крепления / Mast bağlantısı / مربوط مع الجدار

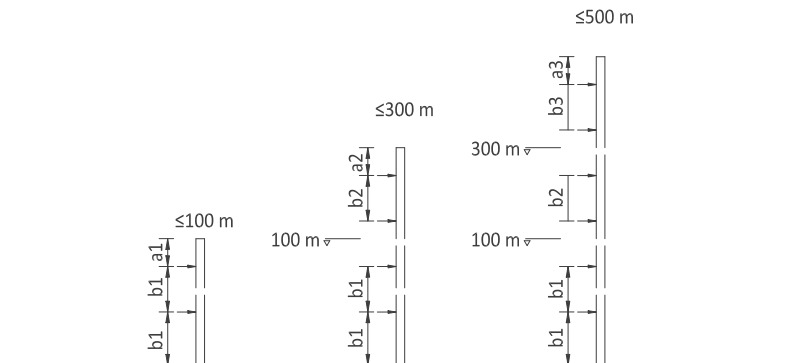

b1(m)	a1(m)	b2(m)	a2(m)	b3(m)	a3(m)
≤10.5	≤7.5	≤9	≤7.5	≤7.5	≤6

适用于 / apply to / Применимо к /
Uygulanma / مناسبة له

SC200EB-A1
SC200/200EB-A1
SC200EB-B1
SC200/200EB-B1
SC200BZ-A
SC200/200BZ-A
SC200BG-A
SC200/200BG-A
SC200EB-A2
SC200/200EB-A2
SC120H
SC120/120H

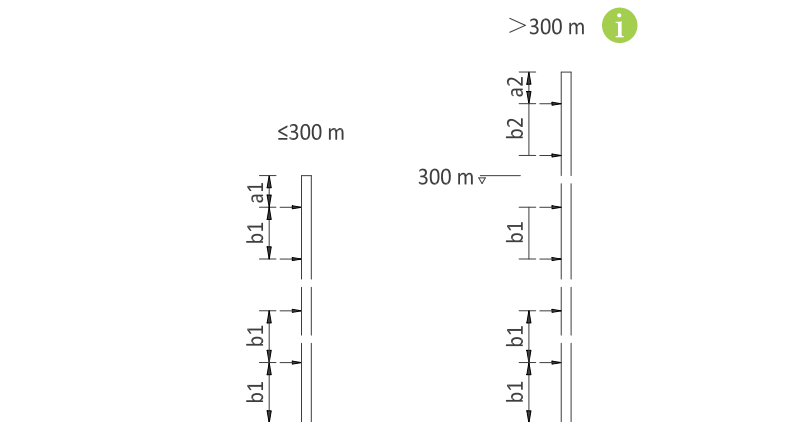

b1(m)	a1(m)	b2(m)	a2(m)
≤7.5	≤6	≤6	≤4.5

适用于 / apply to / Применимо к /
Uygulanma / مناسبة له


SC270BD-A
SC270/270BD-A
SC270BZ-A
SC270/270BZ-A
SC320BD-A
SC320/320BD-A
SC320BZ-A
SC320/320BZ-A





مربط مع الجدار / Mast bağlantısı / Стеновой кронштейн крепления / Mast Tie / 附着装置

>200 m



b1(m)	a1(m)
≤9	≤7.5

适用于 /apply to/ Применимо к/
Uygulanma / مناسبة له

SCQ200EB-A1
SCQ200/200EB-A1

≤260 m




b1(m)	a1(m)
≤6	≤3

适用于 /apply to/ Применимо к/
Uygulanma / مناسبة له


SC200EB-J
SC40BD




نوع قفص الرفع / Kafes formu / Тип клетки (кабины) / Cage form / 吊笼形式

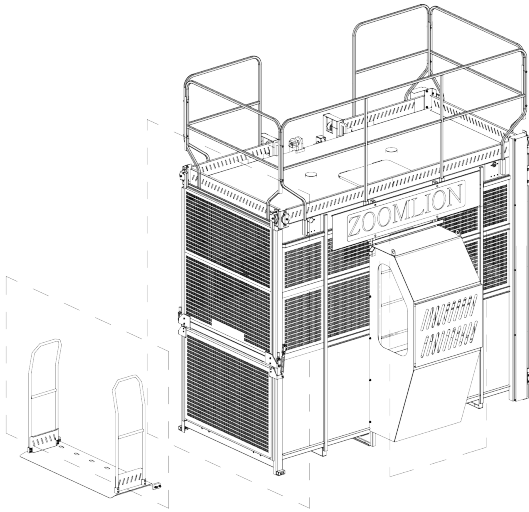


出料门双开门、带司机室、小翻板 (选配)
exit door in two parts\driver's cab\ramp door(optional)
выходная дверь из двух частей\с кабиной\
дверью-рампой (опционально)
çift kapılı\ operatör kabinli\ kapı rampalı (Opsiyonel)
باب تفريغ مزدوج، مع كابينة مشغل، ولوح قلاب صغير (اختياري)

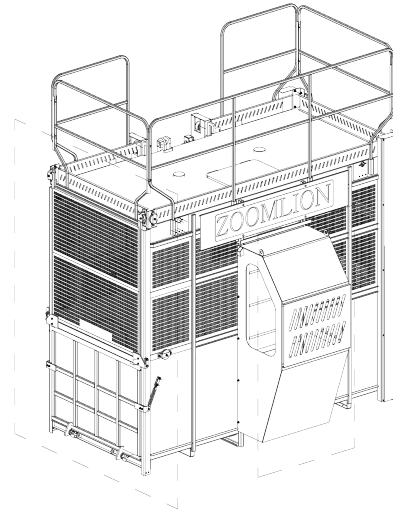

出料门翻板门、带司机室
exit door combined with manual operated load ramp \ driver's cab
выходная дверь, совмещенная с ручным грузовым пандусом\
с кабиной
manuel yük rampalı kapı, Operatör kabinli
باب تفريغ قلاب، مع كابينة مشغل

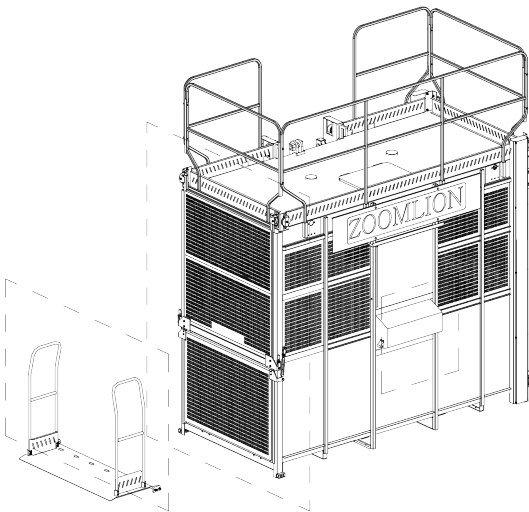

出料门双开门、操作箱、小翻板 (选配)
exit door in two parts\operation box\ramp door(optional)
выходная дверь из двух частей\ пульт управления\
дверь-пандус (опционально)
Çift kapı\Operasyon kutusu\ kapı rampalı (Opsiyonel)
باب تفريغ مزدوج، مع صندوق تشغيل، ولوح قلاب صغير (اختياري)

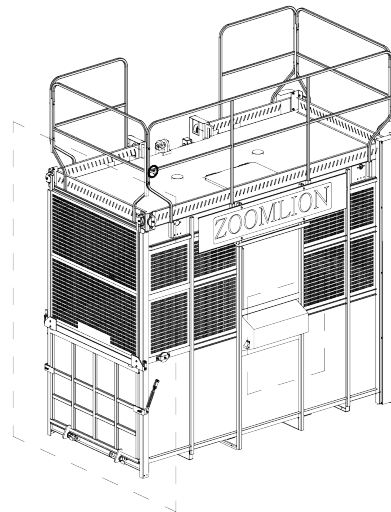


出料门翻板门、操作箱
exit door combined with manual operated load ramp \operation box
выходная дверь\совмещенная с ручным грузовым пандусом\
пультом управления
manuel yük rampalı kapı\operasyon kutusu
باب تفريغ قلاب، مع صندوق تشغيل







吊笼形式 / Cage form / Kafes formu / Тип клетки (кабины) / Kafes formu / نوع قفص الرفع

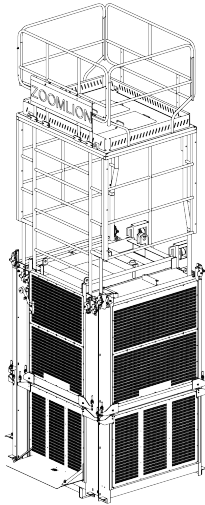

工业梯不锈钢轿厢
stainless steel cage of Industrial lift
Кабина промышленного лифта
из нержавеющей стали
Endüstriyel asansör paslanmaz çelik kabin
كابينه مصعد صناعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

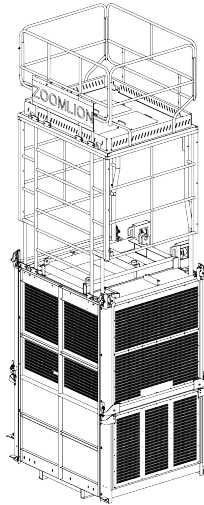


0-12°倾斜角度可调吊笼
0-12° adjustable tilt angle cage
Клетка с регулируемым углом наклона 0-12°
0-12° ayarlanabilir eğim açılı kafes
قفص قابل للتعديل بزاوية ميل ١٢-٠ درجة

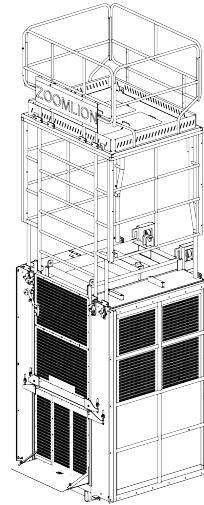


带C门吊笼
Cage with C-door
Клетка с C-дверью
C kapılı kafes
قفص بباب C




شكل السياج الخارجي / Enclos / Einhausung / enclosure / 外围栏形式

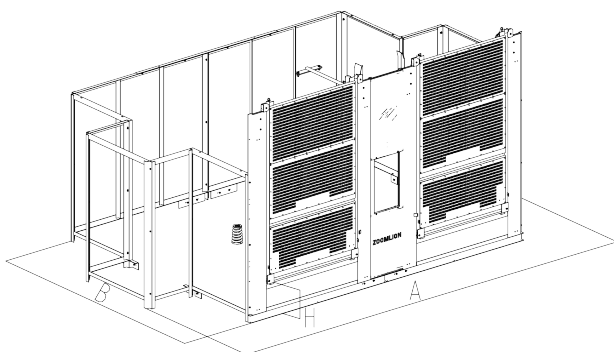


① 双笼带司机室围栏
enclosure for double cage with cab
Корпус для двойной клетки с кабиной
Kabinli çift kafes muhafazası
قفص مزدوج مع درابزين لكابينة السائق

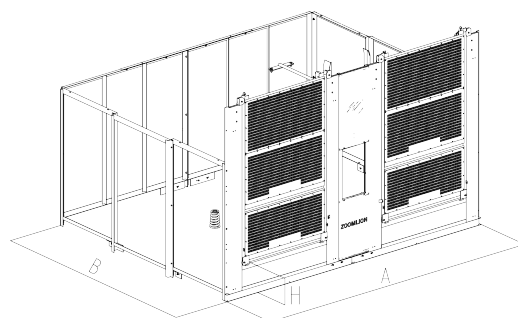

② 双笼不带司机室围栏
enclosure for double cage without cab
Корпус для двойной клетки без кабины
Kabinsiz çift kafes muhafazası
قفص مزدوج بدون درابزين كابينة السائق

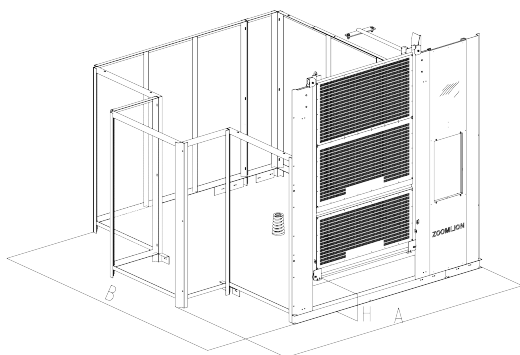


③ 左单笼带司机室围栏
enclosure for left cage with cab
Ограждение для левой клетки с кабиной
Soldaki kabinli kafes muhafazası
قفص فردي يساري مع درابزين كابينة السائق

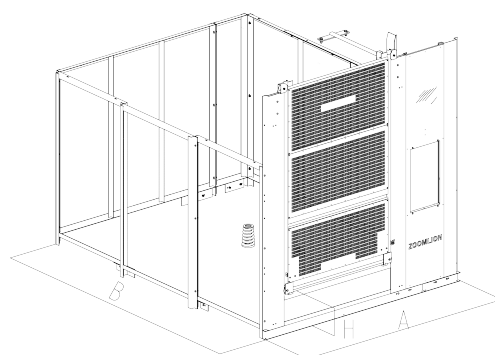


④ 左单笼不带司机室围栏
enclosure for left cage without cab
Ограждение для левой клетки без кабины
Soldaki kabinsiz kafes muhafazası
قفص فردي أيسر بدون درابزين كابينة السائق




外形栏形式 / enclosure/ Einhausung / Enclos/ شكل السياج الخارجي

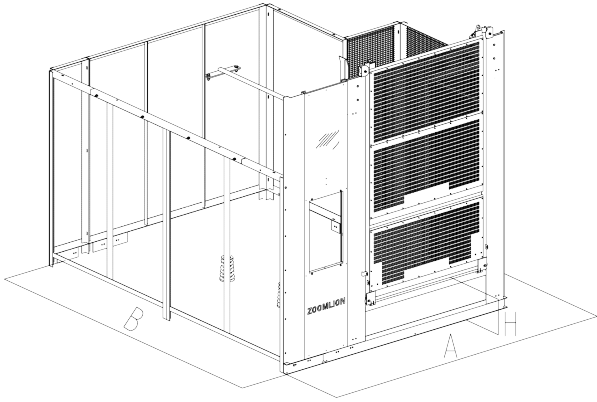


⑤ 右单笼带司机室围栏
enclosure for right cage with cab
Ограждение для правой клетки с кабиной
Sağdaki kabinli kafes muhafazası
قفص فردي أيمن مع درابزين كابينة السائق

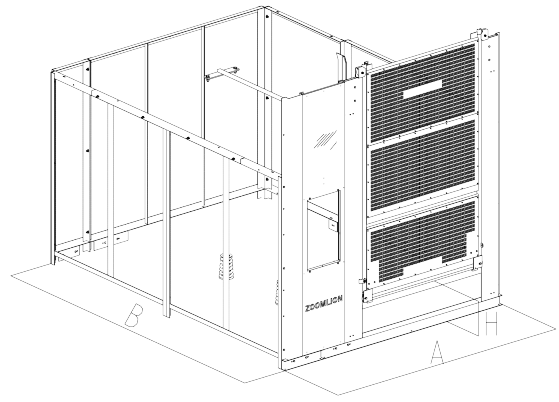

⑥ 右单笼不带司机室围栏
enclosure for right cage without cab
Ограждение для правой клетки без кабины
Sağdaki kabinsiz kafes muhafazası
قفص فردي أيمن بدون درابزين كابينة السائق

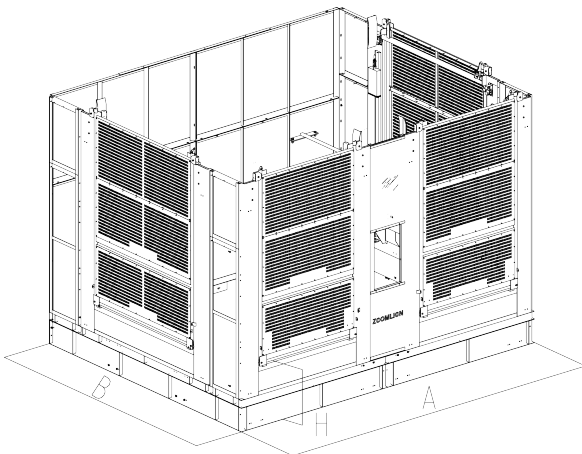




⑦ 带C门双笼围栏
enclosure for double cage with C-door
Ограждение с двойной клеткой и C-образной дверью
C kapılı çift kafesli çit
سياج مزدوج القفص مزود بباب على شكل C

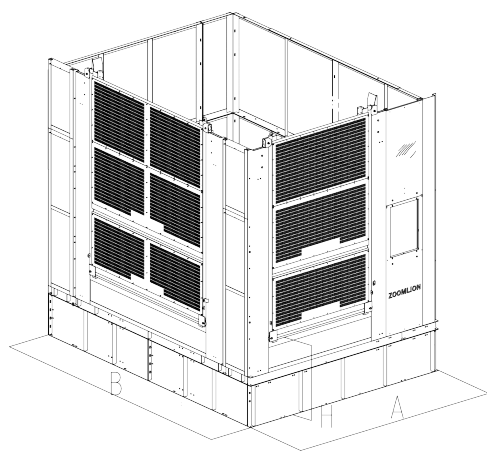

⑧ 带C门单笼围栏
enclosure for single cage with C-door
Ограждение с одинарной клеткой и C-образной дверью
C kapılı tek kafesli çit
سياج قفص واحد مزود بباب على شكل C



شكل السياج الخارجي / Enclos / Einhausung / enclosure / 外围栏形式

外围栏门槛高度H Height of enclosure threshold Высота порога внешнего ограждения Dış çit eşik yüksekliği جهاز تعشيق أمان لباب السياج الخارجي	450mm	750mm	950mm
			

外围栏形式 Enclosure Einhausung Enclos شكل السياج الخارجي	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
A(mm)	5826	4526	3502	2752	3502	2752	4426	2705
B(mm)	3612							

